


LUNA IS5702-W

Bedienelement (2-Draht/WLAN)

5110208
lunaIP

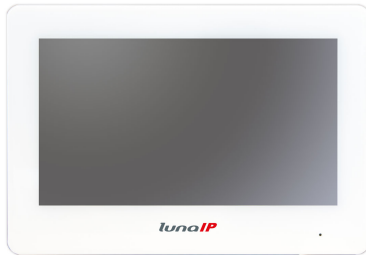

- 7" LCD-Touchscreen
- WLAN, 2-Draht oder IP-Netzwerk
- externe Kameras integrierbar
- eigene Töne möglich
- Anschluss externer Gong
- Etagenruf möglich
- Versorgung 2-Draht / 48 V DC

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	LUNA-IP
Audio	Mikrofon, Lautsprecher
Alarm-Eingänge	6x - Programmierbar für Etagenruf
Alarm-Ausgänge	1x - verwendbar für Anschluss eines externen Klingelgongs
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 64 GB)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Schnittstellen	Netzwerk (RJ45) oder W-LAN (2,4GHz)
Farbe	weiß
Material	Kunststoff
Leistungsaufnahme	Standby bis 2 W, max. 6 W
Spannungsversorgung	48 V DC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	189 x 130 x 27 mm (B x H x T)
Gewicht	388 g
Anzeigaauflösung	1024 (H) x 600 (V)
Montage	Wandhalter beiliegend
Bildschirm	7" LCD/TFT, Touchscreen, kapazitiv
Reichweite	IP-Netzwerk bis zu 100 m

LUNA IS5702-W ist ein optisch ansprechender 7" LCD-Monitor (1024 x 600 px) zur Überwachung und Bedienung von Türsprechanlagen. Die Datenübertragung kann wahlweise per Netzkabel (kein PoE), W-LAN oder 2-Draht erfolgen. Der Monitor verfügt über Mikrofon und Lautsprecher (Gegensprechen) sowie einen microSD-Kartenslot, der Aufzeichnen von Videos, Bildern und Nachrichten ermöglicht. Die Spannungsversorgung erfolgt über 48 V DC am 2-Drahtanschluss.

An das Display kann zudem ein Klingeltaster für einen Etagenruf angeschlossen werden. Auch der Anschluss eines zusätzlichen Klingelgongs ist möglich. Darüber hinaus können Kameralivebilder aus der Videoüberwachung direkt am Display angesehen werden. Eine Halterung für die Wandmontage ist Teil des Lieferumfangs.

Wird an der Außenstation geklingelt, läutet das Display und zeigt das Videobild der Türstation an. Es kann mit dem Besucher gesprochen und der Türöffner betätigt werden. Wird das Gespräch nicht entgegen genommen können automatisiert Fotos gespeichert werden (microSD Slot). Auch kann der Besucher in diesem Fall von der Türstation aufgefordert werden eine Videobotschaft zu hinterlassen. Fotos sowie Videobotschaften lassen sich an Display und per App einsehen.

Optionales Zubehör:

NDR-75-48 - Netzteil 48 V DC

AWZ516 - Zeitrelais zur Ansteuerung eines externen Klingelgongs

TECHNISCHES DATENBLATT

