


AWZ516

programmierbares Zeitrelais

7500050

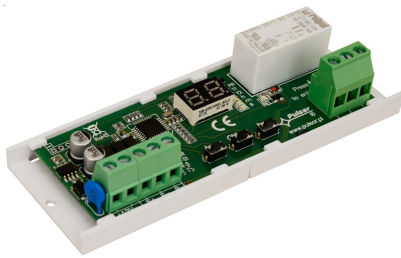

- Mehrzweck-Zeitrelais mit 18 verschiedene Zeit-Logik-Funktionen
- Steuereingänge: S+, S-, R-
- Wechsler-Relais 10 A bei 30 V DC/250 V AC
- Zeitbereich: 0,1s bis 100 Std
- optische Signalisierung + LED Display

Brand	Pulsar
Funktionen	18 programmierbare Logiken
Spannungsversorgung	Spule: 10 – 16 V DC -+5 %
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	120 x 43 x 20 mm (B x H x T)
Stromaufnahme	20 mA bei 12 V DC
Schaltleistung	10 A max.
Eingänge	3 Eingänge 10 – 16 V DC oder Masse-gesteuert
Garantie	2 Jahre
Anzeige	LEDs und 7-Segmentanzeige
Größe	0,12 x 0,04 x 0,02 cm

Das AWZ516 ist ein Multifunktionszeitrelais mit 18 programmierbaren Zeit-Logik-Funktionen. Das Wechslerrelais schaltet bis zu 10 A Last bei 250 V Wechselspannung. Durch den großen wählbaren Zeitbereich von einer Zehntelsekunde bis zu 100 Stunden ergeben sich vielfältigste Lösungsansätze mit dem AWZ516. Der jeweilige Status lässt sich bequem auf dem LED-Display ablesen. Die programmierten Funktionen werden in einen nicht flüchtigen Speicher geschrieben, sodass sie auch bei einem Stromausfall erhalten bleiben.