

GD-RT-BC3016N

16-Kanal HD-TVI Rekorder 4MP

6765121

GRUNDIG



- Multiformat HD/FBAS/IP
- 16-Kanal (+8 IP/4 MP)
- CVI/AHD bis 4 MP Auflösung
- Einschränkung bei TVI
- HDMI & VGA-Ausgang
- BNC (FBAS) Spotausgang
- Platz für 1 Festplatte


TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	GRUNDIG
Audio	1x IN, 1x OUT
Bildraten	Hauptstream: when 1080p Lite mode not enabled: For 3 MP stream access: 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF@15 Bps For 1080p stream access: 1080p, 720p@15 Bps , VGA, WD1, 4CIF, CIF@25 Bps (P), 30 Bp
Integration	ONVIF (Profil S, G), P2P, SDK, RTSP, ISAPI
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Speichermedium	1x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang)
Videoausgang	1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Schnittstellen	Vorderseite: 1 × USB 2.0, Rückseite: 1 × USB 3.0, 1 x RS485
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Leistungsaufnahme	Max. 24 W ohne Festplatte
Spannungsversorgung	12 V DC, Netzteil im Lieferumfang
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	315 x 242 x 45 mm (B x H x T)
Gewicht	2000 g (ohne Festplatte)
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
IP-Aufnahmerate	Bis zu 128 MBit/s
Auflösung der Anzeige	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche, Schnelle Suche nach Objekt oder Ereignistyp
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF (wenn 1080P lite nicht aktiviert ist)
Videoeingang	16 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 Ω), mit Coaxitron
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Anzahl Kameras	Bis zu 16 (Koaxial)
Betriebssystem	Embedded Linux
Client Software	Für Windows-PC und Smartphones
HD-CVI Eingang	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HD-TVI Eingang	3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Achtung: Der 3 MP Eingang ist nur für Kanal 1 von GD-RT-AC3004N, für Kanal 1/2 von GD-RTAC3008N und für Kanal 1/2/3/4 von GD-RT-AC3016N verfügbar

Der GRUNDIG GD-RT-BC3016N ist ein leistungsstarker Hybrid-Rekorder für bis zu 16 Kamerasignale.

Die Videobilder können auf eine interne SATA HDD (optional) gespeichert werden. Das Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus bedient werden und über Monitorausgänge (HDMI, VGA) direkt am Gerät ausgegeben werden. Über die Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

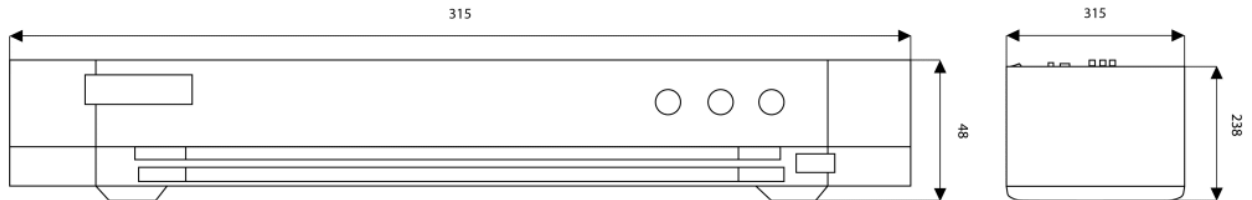

TECHNISCHES DATENBLATT