

LUNA SG2203

2MP PTZ 4x Zoom Mini

6731696

lunaHD



- Mini-PTZ-Kamera
- Motorzoom 30°-112°
- CVI, TVI, AHD, FBAS
- WDR 120 dB
- Wetter- & Vandalenschutz
- 12 V DC

TECHNISCHES DATENBLATT


Brand	LUNA-HD
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Auflösung (max.)	1920 x 1080
Objektiv	2,7 – 11 mm, F1.6, motorisiert
Optischer Zoom	4-fach
Öffnungswinkel Video	30° – 112,5° (H)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1.6
Verschlusszeiten	1/3 – 1/100.000 Sek.
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,5 m
DORI Identifizieren	12 m
DORI Erkennen	24 m
DORI Beobachten	48 m
DORI Entdecken	120 m
Tag/Nacht Funktion	Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Bildraten	Stream-1: bis zu 25 Bps (1920x1080)
Privatzonenmaskierung	Bis 24 Vierecke, variabler Größe
Bilddrehung	0°/180°
Entnebelungsfunktion	unterstützt
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
Weißabgleich	auto, manuell, Tracking, indoor, outdoor, natürliches Licht, Straßenlampe, Natriumlampe
Videoausgang	1x BNC HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per Rekorder oder separat erhältlichem Remote Controller)
Steuerprotokoll	Via Koax bei HD oder RS485
Schwenk-/Neigebereich	0° – 355° / 0° ~ 90°
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1-100°/Sek. und 0,1-60°/Sek., Preset: 100°/Sek. und 60°/Sek.
Presets	bis zu 300
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklassen	IP66, IK10
Leistungsaufnahme	max. 6 W
Spannungsversorgung	12 V DC
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	122 x 89 mm (D x H)
Gewicht	600 g
Bedienung	OSD via Koax

Die LUNA SG2203 ist eine HD-CVI PTZ-Kamera. Diese Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66, IK10). PTZ-Steuerung, Einstellen der Kamera und Bedienung des OSD-Menüs erfolgen über einen Rekorder. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine maximale Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7-11 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Über einen Rekorder oder einen

separaten Remote Controller kann das HD Signal zwischen CVI, TVI, AHD und CVBS umgeschaltet werden. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.

Zum Einsatz kommt der Minidome überall dort wo es auf Geschwindigkeit und Flexibilität ankommt. Dazu zählen z.B. große Einzelhandelsunternehmen mit Bedienpersonal. Aber auch in kleinen Ladengeschäften mit wechselnden Ausstellungsflächen oder im Außenbereich von Privatanwesen beweist der SG2203 ganz klar seine Stärken. Gegenlichtsituationen meistert der Dome durch die "True WDR-Funktion" und liefert dadurch auch bei schwierigen Lichtverhältnissen eine gleichmäßig ausgeleuchtete Szenerie.

Montageoptionen:

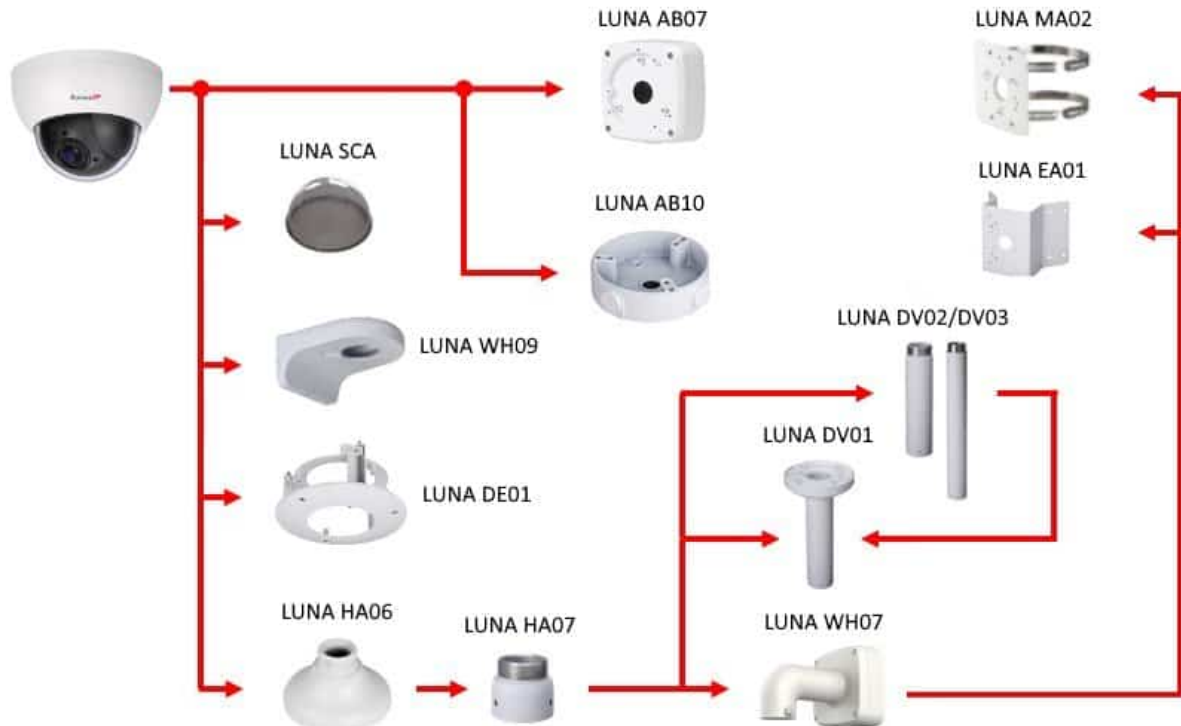

Abmessungen:

Angaben in mm

