

LUNA SG5203

2MP PTZ 4x IVS KI Mini

4071748
lunaIP



- Motorzoom 30°-100°
- 1/2,8" 2 MP CMOS
- Wetter- & Vandalenschutz
- Videoanalysefunktionen
- PoE oder 12 V DC

TECHNISCHES DATENBLATT


Brand	LUNA-IP
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Auflösung (max.)	1920 x 1080
Objektiv	2,8 – 12 mm, F1.6, motorisiert
Optischer Zoom	4x
Öffnungswinkel Video	32° – 100° (H)
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.6
Verschlusszeiten	1 – 1/30.000 Sek.
Elektronische Bildstabilisierung	unterstützt
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1,5 m
DORI Identifizieren	W: 4 m T: 14 m
DORI Erkennen	W: 9 m T: 28 m
DORI Beobachten	W: 18 m T: 55 m
DORI Entdecken	W: 44 m T: 138 m
Tag/Nacht Funktion	Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter
Gegenlichtkompensation	dWDR, BLC, HLC
Bildraten	Stream-1: bis zu 25 Bps (1920x1080) Stream-2: bis zu 25 Bps (704x576) Stream-3: bis zu 25 Bps (1920x1080)
Integration	HTTP-API, P2P, ONVIF (Profil S, G, T), RTSP
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG (nur Substreams)
Bitrate	H.264: 2048 kbps – 8192 kbps H.265: 768 kbps – 6400 kbps
Bewegungserkennung	unterstützt, SMD
Objektklassifizierung	Personen, Fahrzeuge
Analysefunktionen	Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Gesichtserkennung, Objektüberwachung, Schnell bewegend, Herumlungern, Menschenansammlung, Parkraumüberwachung
Smarthome (IoT)	senden eines HTTP Befehls bei Ereignis, Bildabfrage via RTSP, HTTP API zur Steuerung von Kamerafunktionen
Privatzonenmaskierung	pro Preset bis zu 8 Vierecken, maximal 24 Vierecken
Bilddrehung	180°
ROI Funktion	bis zu 8 Bereiche
Entnebelungsfunktion	unterstützt
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, NAS
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX (RJ-45 Buchse)
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco P/D (auto-erkennung)
Schwenk-/Neigebereich	0° – 355°, 0°-90° mit Autoflip
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	0,1-100°/Sek. und 0,1-60°/Sek.

Presets	300
Tour	unterstützt
Scan	unterstützt
Muster (Pattern)	unterstützt
Material	Aluminium
Schutzklassen	IP66, IK10
Leistungsaufnahme	Max. 6,1 W
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (802.3af)
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	122 x 89 mm (D x H)
Gewicht	520 g

Die LUNA SG5203v3 ist eine Mini PTZ-IP Dome-Kamera mit 4x optischem Zoom (f=2,8-12 mm, Blickwinkel 32°-100°). Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920 x 1080 px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10). Über den integrierten MicroSD-Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Wide Dynamic Range, Triplestream und Videoanalysefunktionen mit Objektfiler erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 V DC oder PoE.


Zugriff über Netzwerk/Internet: lunaCMS (Windows-PC), LunaViewer (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

Montageoptionen:

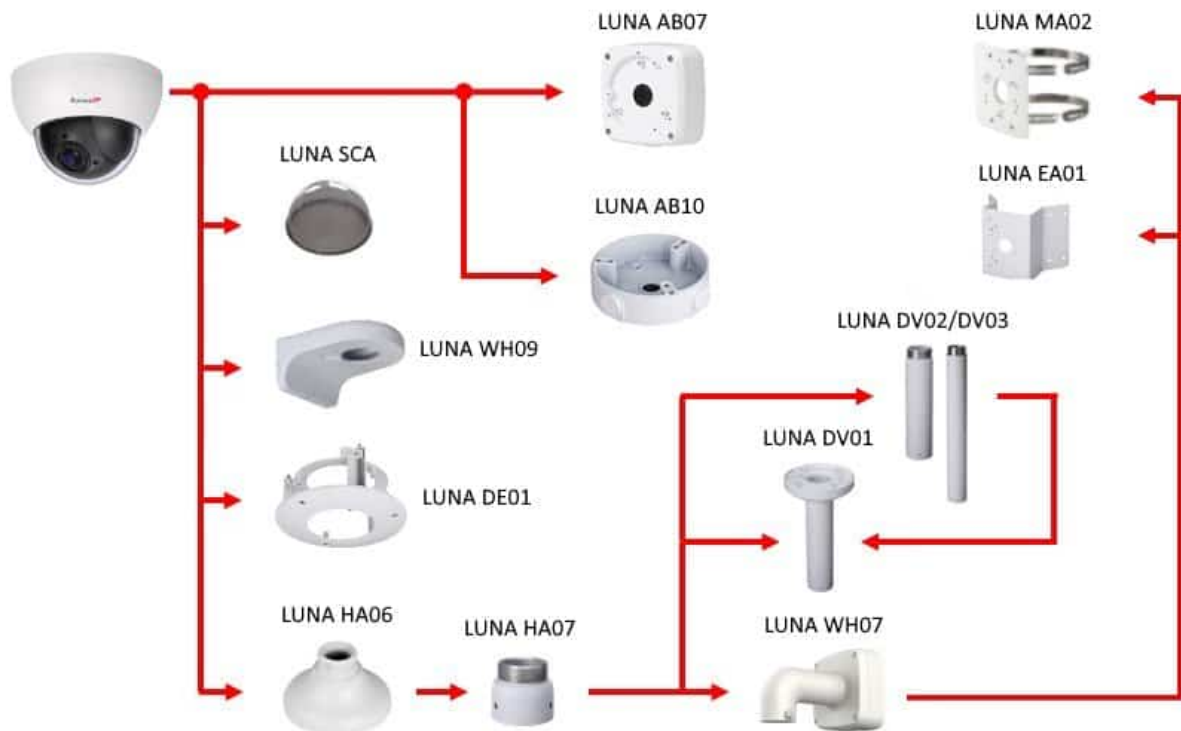

Abmessungen:

Angaben in mm

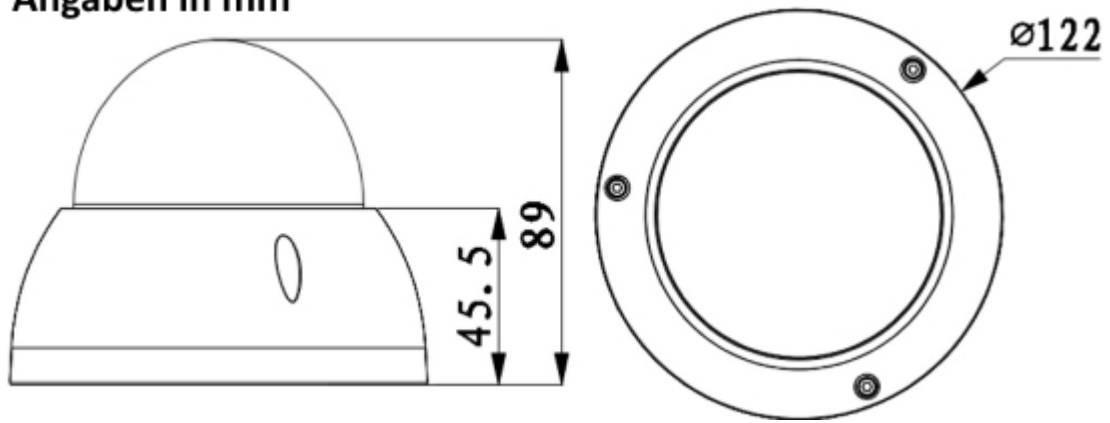

TECHNISCHES DATENBLATT