


ND-100

Überfallmelder

1150601

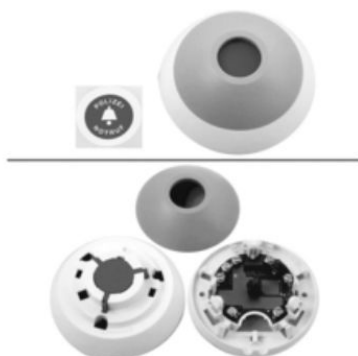

- Überfalltaster in Gleichstromtechnik
- unauffällige, manuelle Alarmauslösung
- universelle Anbindung an eine Einbruchmeldezentrale
- VdS-Klasse C (G 195 065)

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	BOSCH
Farbe	weiß/grau
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max 95% (nicht kondensierend)
Gewicht	70 g
Abmessungen D x H	81 mm x 31 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Zertifikate	EN50131 (TAP-66/2015), VdS-C (G 195 065), CE
Sabotageschutz	Öffnerkontakt (NC)
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Schutzart	IP40
Schaltleistung	max. 30 Volt DC / 300 mA

Der Überfall- und Notrufmelder ND-100 (VdS-Klasse C) ist für die unauffällige, manuelle Alarmauslösung an überfallgefährdeten Arbeitsplätzen vorgesehen. Eine Papierplombe dient der Auslöseerkennung. Der ND-100 besitzt zwei separate Schalter. Ein Kontakt dient zur Überfallauslösung, der zweite Kontakt dient zur Auslösung des Sabotagealarms. Als Zubehör sind eine durchsichtige Schutzkappe sowie Ersatz-Papierblomben erhältlich.