


AWZ625

Last-Relaismodul mit 2 Wechsler

7500008

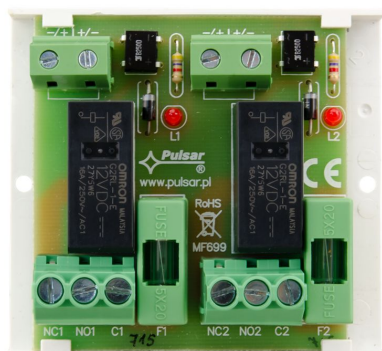

- Relaisplatine zur Umsetzung von OC-Ausgängen
- 230V Schaltspannung
- 2x Wechslerrelais bis 6A Last schaltbar
- inklusive Sicherungen

Brand	Pulsar
Spannungsversorgung	Spule: 10- 16 V AC/ DC +- 5 %
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	75 x 70 x 30 mm (B x H x T)
Gewicht	110 g
Ausgangsspannung	Schaltspannung 30 V DC/ max. 250 V AC
Stromaufnahme	33 mA bei 12V DC
Schaltleistung	max. 6 A bei 250 V

Das Relaismodul AWZ625 ist für Steuerfunktionen von bis zu vier unabhängigen 230V-Verbrauchern ausgelegt. Mit den 6A Lastrelais und den 6,3A Schmelzsicherungen ist es ideal für Steuerfunktionen bei kompakter Bauweise.

Es dient zur Umsetzung von OpenCollector-Ausgängen auf lastgeführte 230V-Verbraucherkreise wie Beleuchtung, Rollläden, Sektionaltore und vielem mehr, aber auch als potentialfreier Kontakt für Wählgeräte oder Auswerteeinheiten. Die galvanische Trennung des Steuerkreises zum Lastkreis gibt zusätzliche Sicherheit für Ihr System. Der Schaltzustand jedes Relais wird über eine Status-LED angezeigt.

Das AWZ625 wird im Kunststoffgehäuse geliefert, auf der Unterseite ist zur schnellen Montage bereits doppelseitiges Klebeband angebracht.